


QCC-TAGSYSTEM MED
QUIET·CLOSED·COATING
**ENKLERE.
HURTIGERE.
BEDRE.**

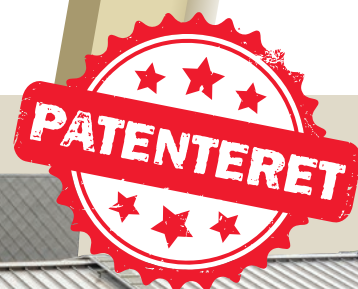

✓ kræver ingen geomatte til
støjisolering – bekræftet af
Fraunhofer-Institut

✓ kræver ingen adskillelseslag


✓ Anti-kondensbelægning

✓ ingen yderligere
tætningsforanstaltninger

✓ til taghældninger fra 1,5°

QCC-TAGSYSTEM MED QUIET·CLOSED·COATING

Konventionel opbygning

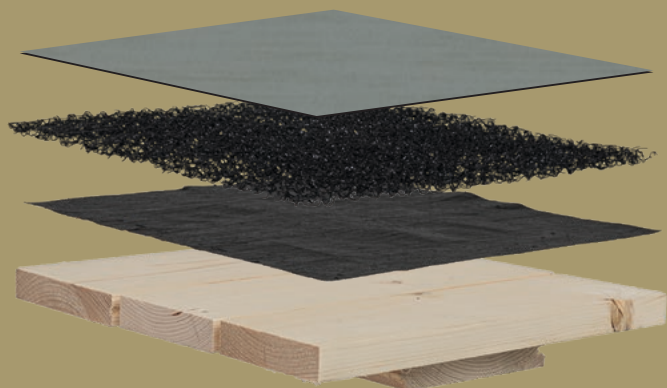

QCC-tagsystem med EPDM-belægning



Kræver ingen indviklet konstruktion til støjisolering – bekræftet af **Fraunhofer-Institut**

QCC-belægningen dæmper støj fra regn og tromlen på taget ved hjælp af indkapslede luftbobler, som i skumgummi



Kræver ingen adskillelseslag

Den revolutionerende coating er modstandsdygtig over for ældning, syre, temperatur og vand samt damp-diffusionstæt



Anti-kondensbelægning

Takket være belægningen på pladernes underside dannes der ikke længere kondens på pladerne.



Kræver ingen tætningsforanstaltninger


Alle falser og fastgørelser tættes automatisk



Til taghældninger fra 1,5°

Også egnet til flade tøndehvælvinger


Et fejlfrit look uden ekstra arbejde



Ingen knæaftryk ved gang på et tag med geomåtter



Betydeligt færre aftryk fra buede forskallingsbrædder



Betydeligt færre aftegninger af skruer eller søm


Opbygning af QCC-belægningen med MEFOFLEX® E

Anti-klæbende forsegler,
forhindrer lagene i at klæbe
sammen

Opskummet
EPDM-belægning


Gummi-klæbebelægning

Metalunderlag, valgfrit
med dekorativ overflade
på siden uden gummi-
belægning



Tekniske data

- ✓ Klæbeevne på samlingen $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- ✓ Krybeafspænding $< 50 \%$
- ✓ Komprimering (C) $> 10 \%$
ifølge teststandard ASTM F36
- ✓ Returkraft (R) $> 50 \%$
ifølge teststandard ASTM F36
- ✓ Temperaturinterval
 -40°C til $+130^\circ\text{C}$
- ✓ Høj modstandsdygtighed over for
polære medier samt organiske og
uorganiske syrer og baser
- ✓ høj mekanisk trækstyrke
- ✓ rigtig god vejrbestandighed

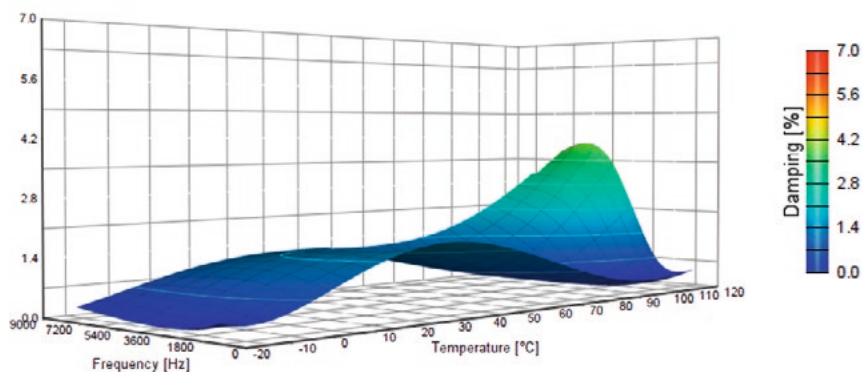

Leverandører



Limpartner

Bæredygtig allerede i produktionen

- ✓ Besparelse på opløsningsmidler på op til 96 % sammenlignet med konventionelle metoder
- ✓ miljøvenlig takket være certificeret og støttet CO₂-besparelse
- ✓ egen energiforsyning (rensning af afgangsluft ved termisk efterforbrænding)
- ✓ op til 75 % af energibehovet dækkes af grøn energi



QCC-METAL.DE

Böseler Straße 29 · 49681 Garrel · Tyskland
T +494474 5081414 · M +49173 3054810
info@qcc-metal.de · qcc-metal.de